

STUFA A LEGNA CONTEMPORANEA ALEXANDRA





IL BENESSERE DEL
CALORE NATURALE...
...IL COMFORT DI UNA
LUNGA AUTONOMIA



QUALITÀ MT



PORTE FOCOLARE PREZIOSE E RESISTENTI



scegli le porte




Porta in acciaio inox
satinata a mano



Porta in acciaio inox
satinata a mano e bronzata

Le porte del focolare garantiscono una duratura e gradevole visione del fuoco. Sono costruite in acciaio inox AISI 304 dello spessore di 4 mm, disponibili satinata a mano oppure bronzate a calore.

CAMERA DI COMBUSTIONE

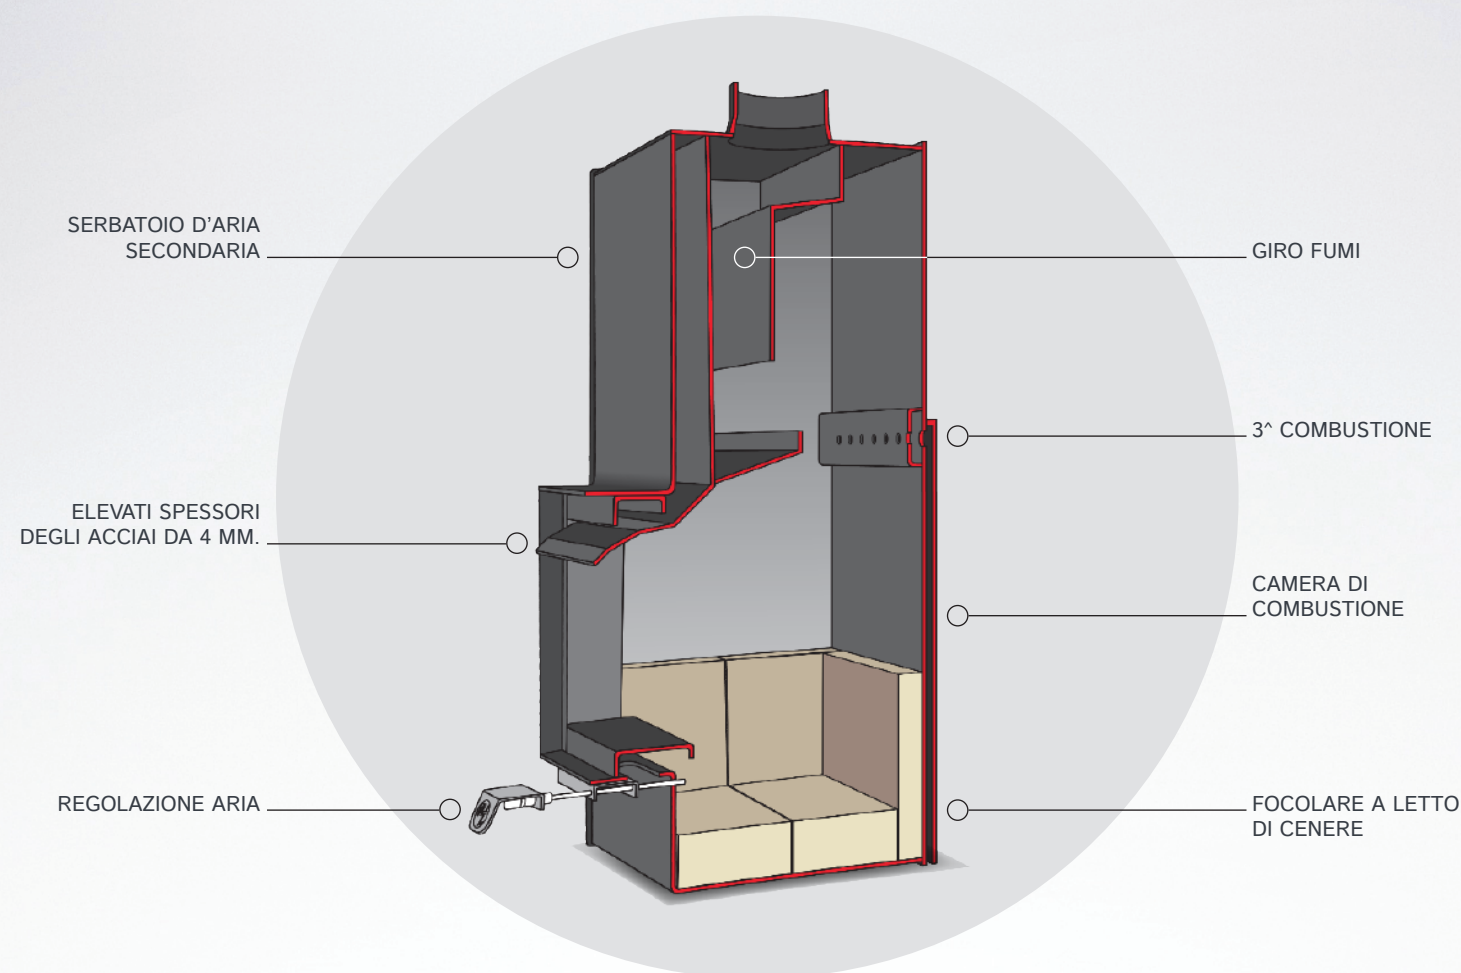

ELEVATI SPESSORI DEGLI ACCIAI DA 4 mm

MT utilizza acciai di elevati spessori da 4 mm impiegati nella costruzione degli interni, e saldature a filo continuo per garantire la massima ermeticità e sicurezza.

Il focolare a letto di cenere e la particolare conformazione della camera di combustione delle nostre stufe a legna, con giro fumi e con serbatoio d'aria secondaria preriscaldata, garantiscono un'ottima resa e il comfort di una lunga autonomia.

L'impiego di acciaio inox è stato pensato per garantire resistenza alle alte temperature e per il suo potere refrattario il quale ottimizza la combustione.

Abbiamo fatto della semplicità uno dei maggiori pregi delle nostre stufe, infatti c'è un'unica regolazione dell'aria che permette una gestione ottimale dei valori di aspirazione del camino.



COLORI LUCIDI



scegli i colori

NR - Nero

GS - Grigio Scuro

GM - Grigio Medio

GC - Grigio chiaro

BI - Bianco Lucido

GV - Grigio Verde

BJ - Blu Jeans

BC - Blu Cina

BN - Blu Notte

VI - Viola

BX - Bordeaux

CG - Rosso Ciliegia

PA - Rosso Papavero

AR - Arancione

GF - Giallo Fenice


COLORI OPACHI

CP - Crema puntinato

BG - Beige Puntinato

BP - Bianco Puntinato

MISURE

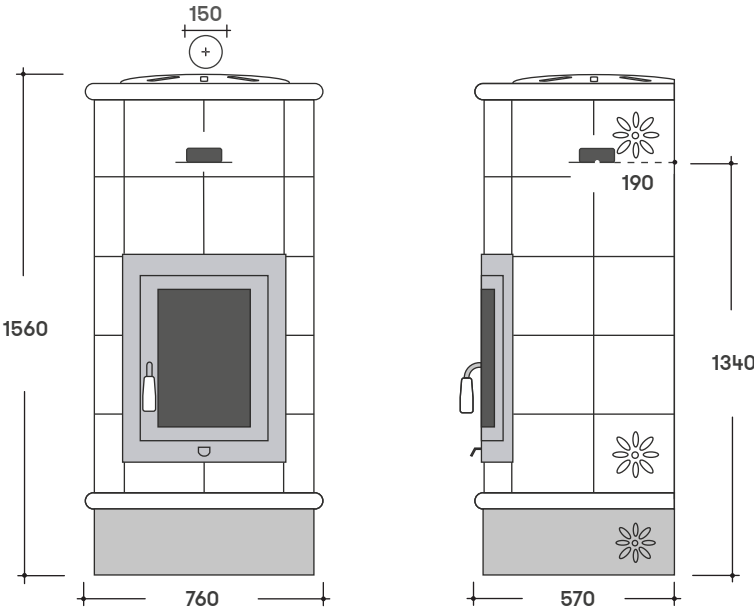

Il prodotto è interamente realizzato a mano, pertanto potrebbero esserci leggere differenze nelle quote indicate.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	MTLA10
Misure	
Dimensioni H / L / P	mm. 1560 x 760 x 570
Misure forno	-
Peso	kg. 280
Diametro uscita fumi	mm. 150
Uscita scarico fumi	superiore

Valori Combustione	
Consumo	kg/h 2,9
Capacità termica	kW 11,5
Potenza termica nominale	kW 10
Volume riscaldabile	m³ 280
Rendimento	76,5 %
CO misurato (al 13% O2)	0,07 %

Dati per il dimensionamento della canna fumaria	
Portata in massa fumi	g/s 10
Temperatura media uscita fumi	298° C
Tiraggio necessario	Pa 10



QUALITÀ GARANTITA 100% MT

I nostri prodotti soddisfano le normative EN 13240 e i requisiti imposti dall'ordinanza Federale della Confederazione Svizzera sull'inquinamento in atmosfera e i limiti imposti dall'ordinanza Federale della Repubblica Federale Tedesca sulla riduzione delle emissioni nocive (1.Novellierung der BiSchV Stufe 2).