

STUFA A LEGNA ARTLINE


AMBRA





IL BENESSERE DEL
CALORE NATURALE...
 ...IL COMFORT DI UNA
LUNGA AUTONOMIA

QUALITÀ MT

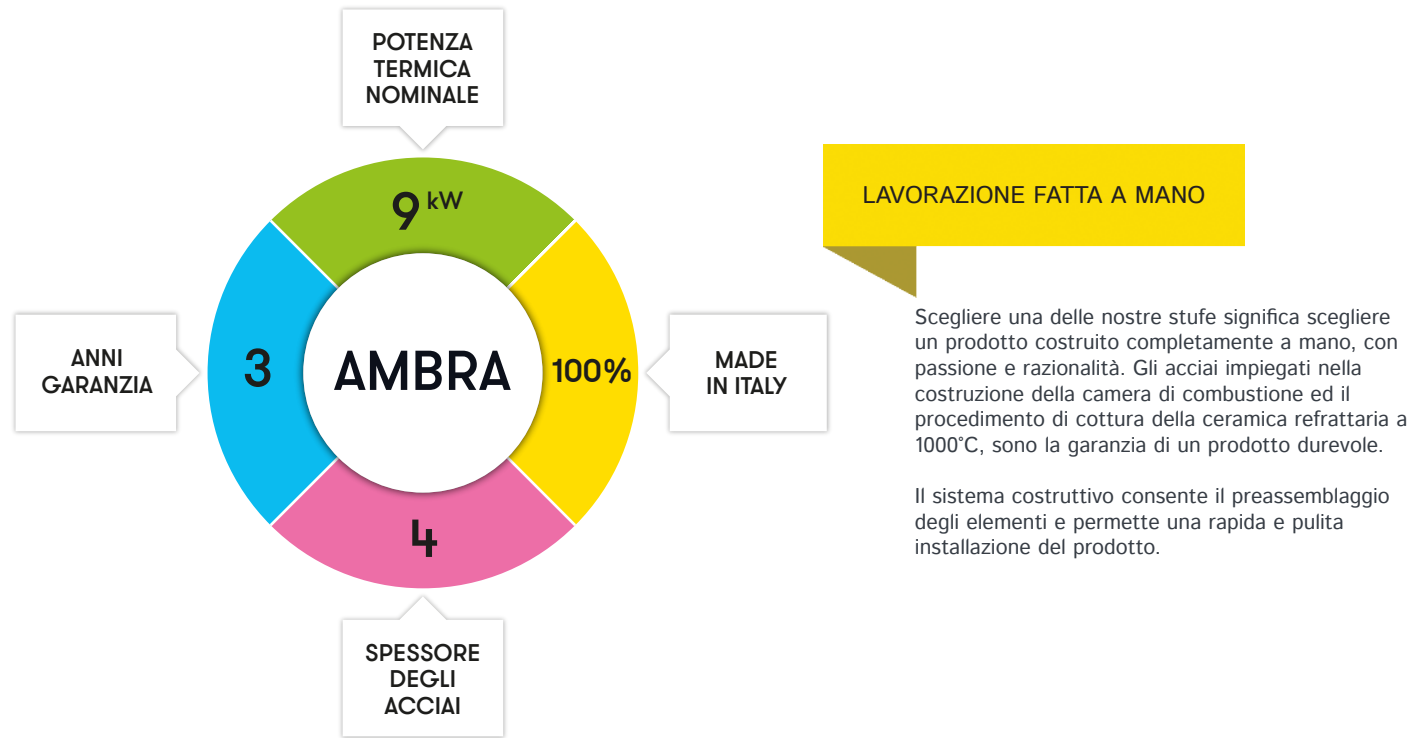

PORTE FOCOLARE PREZIOSE E RESISTENTI




Porta in acciaio inox satinata a mano



Porta in acciaio inox satinata a mano e bronzata

Le porte del focolare garantiscono una duratura e gradevole visione del fuoco. Sono costruite in acciaio inox AISI 304 dello spessore di 4 mm, disponibili satinata a mano oppure bronzate a calore.

CAMERA DI COMBUSTIONE

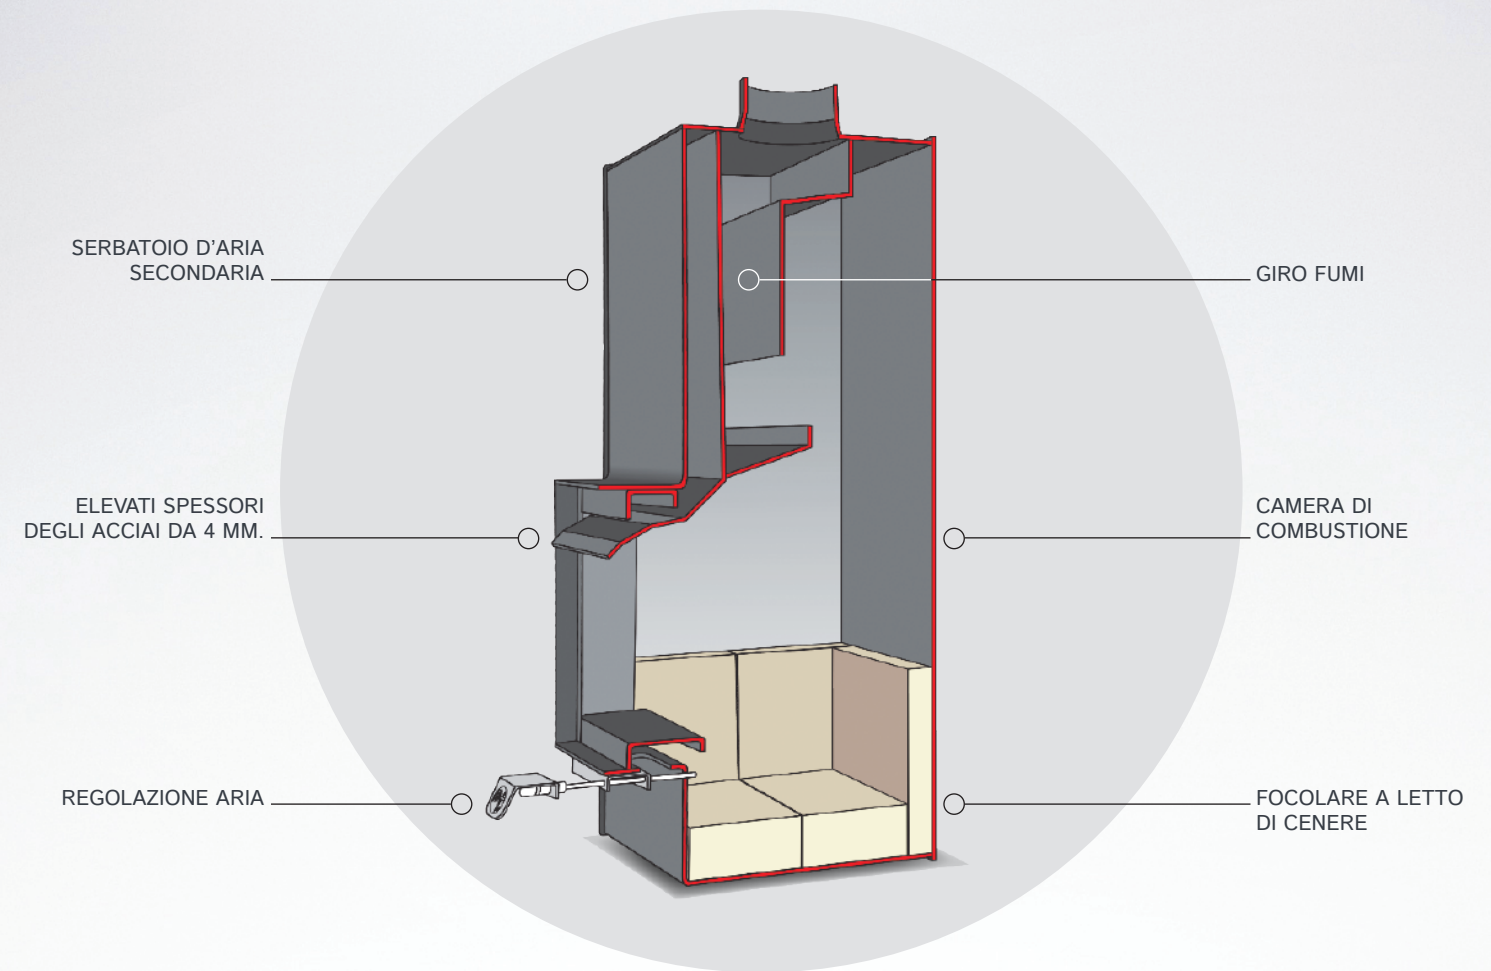

ELEVATI SPESSORI DEGLI ACCIAI DA 4 mm

MT utilizza acciai di elevati spessori da 4 mm impiegati nella costruzione degli interni, e saldature a filo continuo per garantire la massima ermeticità e sicurezza.

Il focolare a letto di cenere e la particolare conformazione della camera di combustione delle nostre stufe a legna, con giro fumi e con serbatoio d'aria secondaria preriscaldata, garantiscono un'ottima resa e il comfort di una lunga autonomia.

L'impiego di acciaio inox è stato pensato per garantire resistenza alle alte temperature e per il suo potere refrattario il quale ottimizza la combustione.

Abbiamo fatto della semplicità uno dei maggiori pregi delle nostre stufe, infatti c'è un'unica regolazione dell'aria che permette una gestione ottimale dei valori di aspirazione del camino.



COLORI LUCIDI



scegli i colori

NR - Nero

GS - Grigio Scuro

GM - Grigio Medio

GC - Grigio chiaro

BI - Bianco Lucido

GV - Grigio Verde

BJ - Blu Jeans

BC - Blu Cina

BN - Blu Notte

VI - Viola

BX - Bordeaux

CG - Rosso Ciliegia

PA - Rosso Papavero

AR - Arancione

GF - Giallo Fenice

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	501A
Misure	
Dimensioni H / L / P	mm. 1150 x 670 x 440
Misure forno	-
Peso	kg. 241
Diametro uscita fumi	mm. 150
Uscita scarico fumi	superiore

Valori Combustione	
Consumo	kg/h 2,5
Capacità termica	kW 12,13
Potenza termica nominale	kW 9
Volume riscaldabile	m³ 220
Rendimento	77 %
CO misurato (al 13% O2)	0,10 %

Dati per il dimensionamento della canna fumaria	
Portata in massa fumi	g/s 10,92
Temperatura media uscita fumi	307° C
Tiraggio necessario	Pa 13

QUALITÀ GARANTITA 100% MT



I nostri prodotti soddisfano le normative EN 13240 e i requisiti imposti dall'ordinanza Federale della Confederazione Svizzera sull'inquinamento in atmosfera e i limiti imposti dall'ordinanza Federale della Repubblica Federale Tedesca sulla riduzione delle emissioni nocive (1.Novellierung der BiSchV Stufe 2).


COLORI OPACHI

CP - Crema puntinato

BG - Beige Puntinato

BP - Bianco Puntinato

MISURE

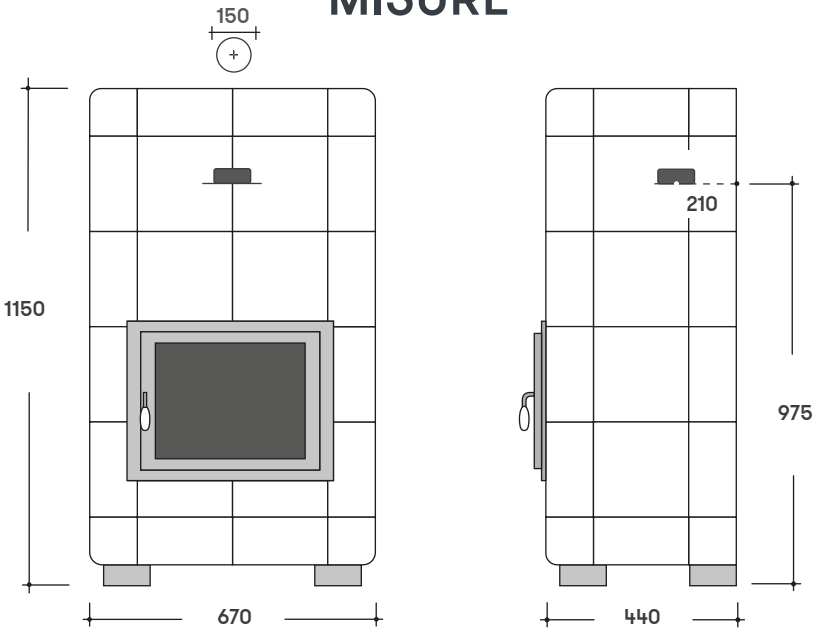

Il prodotto è interamente realizzato a mano, pertanto potrebbero esserci leggere differenze nelle quote indicate.